

Винайдено для життя



Реле Bosch – сфери застосування

Мікро




- Електричне упорскування
- Допоміжні фари

Міні



- Паливний насос
- Фари
- Сигнал
- Проблисковий маячок
- Ліхтарі поворотників

Тип потужності 1

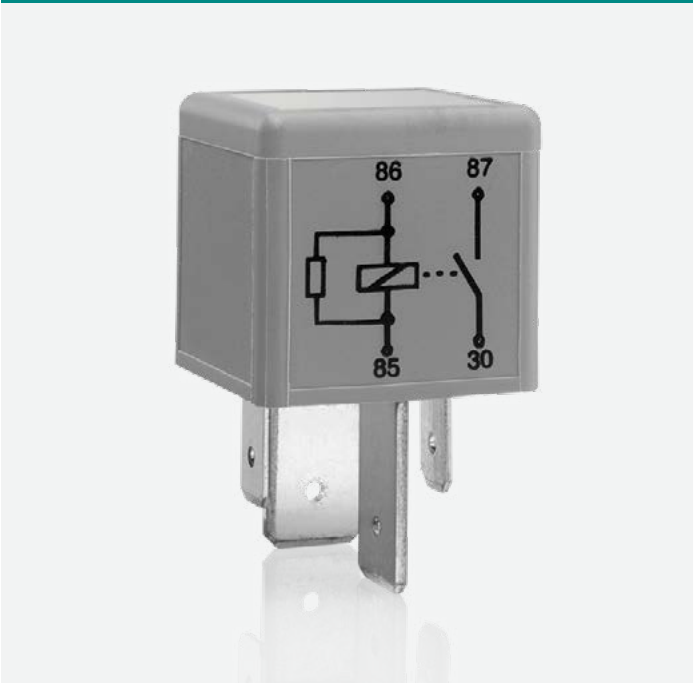

- Електричні склопідіймачі
- Обігрівач заднього скла

Тип потужності 2



- Акумулятор
- Запалювання

Тип потужності 3



- Вентилятор
- Підйомна платформа

Зразки зображень.
Виріб може дещо відрізнятися
від ілюстрації



Номінальний струм різних типів реле

Тип	Номінальний струм (А)
Мікро	10
Міні	20
Тип потужності 1	30
Тип потужності 2	50
Тип потужності 3	100

Артикул	Напруга V	Струм А	Кронштейн-ни ¹⁾ L/O	Типи ²⁾ S/DS/W	Компонент ³⁾ R/D/o	Електрична схема/схема з'єднання
0 332 011 007	12	30	O	S	R	8/23
0 986 AHO 090	12	20	O	S	R	8/23
0 986 AHO 091	12	20	O	S	R	8/23
0 332 201 107	12	30	O	W	R	10/24
0 332 207 402	24	10	O	W	D	9/24
0 986 AHO 305	24	10	O	W	R	10/24
0 986 332 300	12	50	L	S, 2x87	o	1/19
0 986 332 302	12	50	L	S	R	3/20
0 986 332 210	12	40	L	S	o	2/20
0 986 332 301	24	40	L	S, 2x87	o	1/19
0 986 332 201	24	40	O	S	o	2/20
0 986 332 400	12	50	L	W	o	4/21
0 986 332 401	12	50	O	W	o	4/21
0 986 332 053	12	40	O	W	D	6/21
0 986 332 203	24	40	L	W	o	4/21
0 986 332 403	24	40	O	W	D	6/21
0 986 332 404	24	40	O	W	R	5/21
0 986 332 405	24	40	O	W	o	4/21
0 986 AHO 615	24	20	O	W	o	4/21
0 986 AHO 613	24	20	L	W	o	4/21
0 986 AHO 614	24	20	O	W	D	6/21
0 986 AHO 080	12	70	L	S	o	2/20
0 986 AHO 081	24	50	L	S	o	2/20
0 986 AHO 082	12	70	O	S	R	3/20
0 986 AHO 083	24	50	O	S	R	3/20
0 332 002 159	12	100	L	S	R	3/25
0 332 002 259	24	100	L	S	R	3/25
0 986 332 086	12	150	L	S	R	8/26
0 986 332 087	12	150	L	W	R	10/26
0 986 332 091	24	150	L	DS	R	13/27

Гніздо для міні-реле						
3 334 485 007	12/24		O			13
3 334 485 008	12/24		L			14

Гніздо для мікрореле						
3 334 485 045	12/24		L			16
3 334 485 046	12/24		O			17

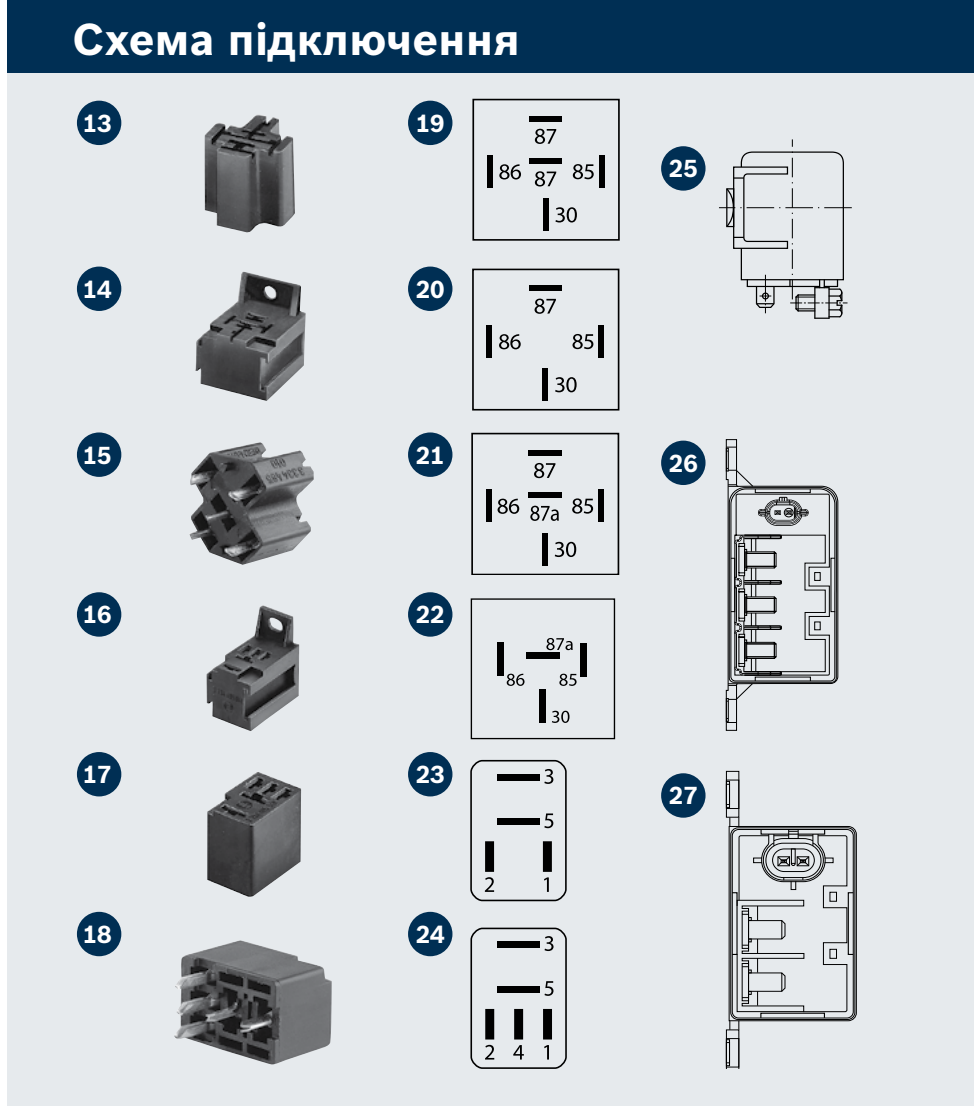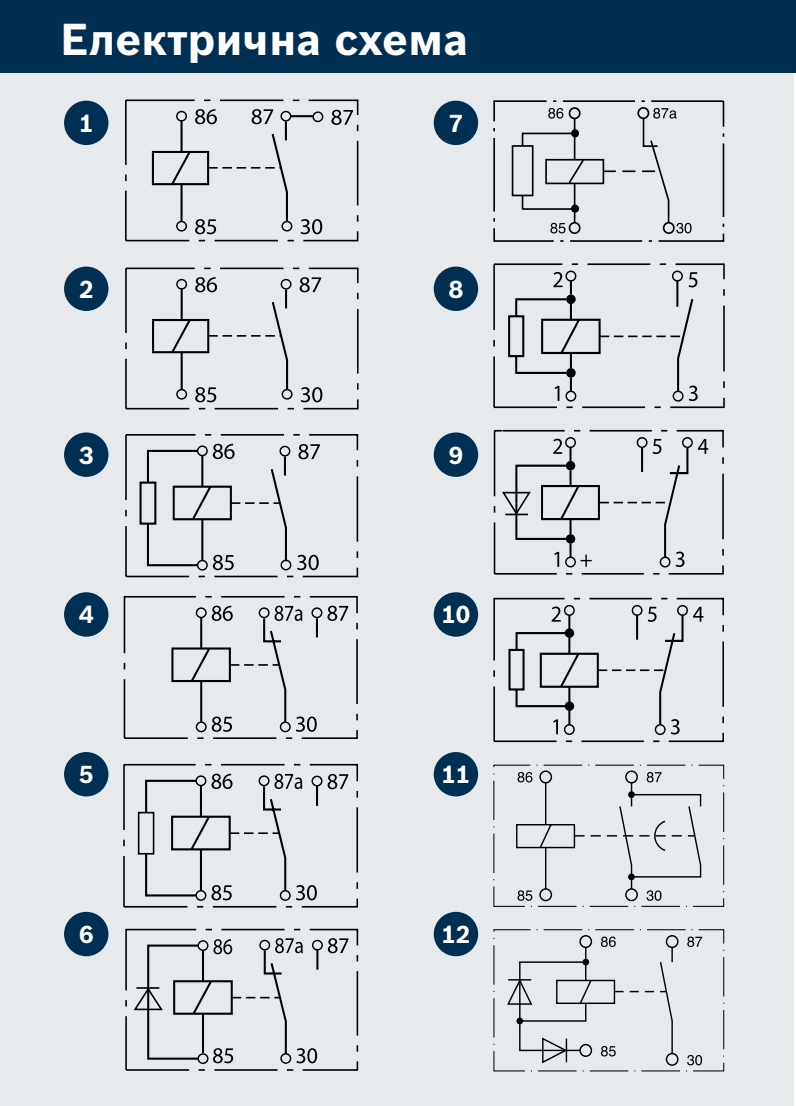

1) L = із кріпленням, O = без кріплення, 2) S = нормально розімкнений контакт, DS = два нормально розімкнених контакти, W = нормально розімкнений контакт, R = нормально замкнений контакт, D = діод, o = без компонента