

GM Gut Mechanic
WERKZEUGE

GM Gut Meister®
WERKZEUGE



25
YEAR
GUARANTEE

G1 POWER

ОДНА БАТАРЕЯ —
десятки інструментів



НАШ МАГАЗИН

GM Gut Meister®
WERKZEUGE**Qualitäts-
WERKZEUGE**

Theodorstraße 182,
40472 Düsseldorf,
Germany
gmgutmeister.de

CERTIFICATE OF QUALITY/CONFORMITY

GM Gut Meister certify that the various products are produced in accordance to TUV/DIN standards and conform to the relevant product requirements.



The products are subject to our standard terms of sales.

ppa. Gunter Baviskar/ Exportmanager



ЗМІСТ

АКУМУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ

ДРИЛІ	7
ГВИНТОВЕРТИ	9
ПЕРФОРАТОРИ	9
ГАЙКОВЕРТИ	10
ШЛІФМАШИНКИ	11
ПИЛИ	13
МИЙКИ ВИСОКОГО ТИСКУ	15
ПИЛОСОСИ	15
ПОВІТРЯДУВКИ	16
ФАРБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ	16
ОСВІТЛЕННЯ	17
АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ	19

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ШАФИ ТА ЇХ КОМПЛЕКТУЮЧІ

ШАФИ-ВІЗКИ	23
ІНСТРУМЕНТИ В ЛОЖЕМЕНТІ	24

АКСЕСУАРИ

СУМКИ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ	31
------------------------	----



**АКУМУЛЯТОРНИЙ
ІНСТРУМЕНТ**

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ GUT MECHANIC 20V 100NM 0-400/0-2000 ОБ/ХВ 32000 УД/ХВ ПАТРОН 13ММ ID13100



ОСНАЩЕННЯ:

- LED-підсвітка робочої зони
- Кліпса для ременя
- Автоматична зупинка з функцією гіроскопа
- Додаткова рукоятка для роботи двома руками



ID-13100



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ								Макс. діаметр свердління (мм)	
Напруга, В	Тип двигуна	Макс. крутний момент, Нм	Швидкість без навантаження, об/хв	Частота ударів	Металевий безключовий патрон, мм	Коробка передач	Регулювання крутного моменту	дерево	метал
20	безщітковий	100	0-400 / 0-2000	до 32 000	13	металева	20+3	38	13

ДРИЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОРНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ GUT MECHANIC 20V 60NM 20+1 0-500/0-1800 ОБ/ХВ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) ID12060



ОСНАЩЕННЯ:

- LED-підсвітка робочої зони
- Кліпса для ременя



ID-12060



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ						АВТОНОМНІСТЬ (АКБ 2.0 Ah)	
Напруга, В	Тип двигуна	Макс. крутний момент, Нм	2 швидкості, об/хв	Металевий безключовий патрон	Режими регулювання	I швидкість	II швидкість
20	безщітковий	60	I: 0-500 II: 0-1800	1/2"	20+1+1+1	до 32 хв	до 23 хв

+6 місяців гарантії надаються за умови реєстрування клієнта на сайті

АКУМУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ



ГВИНТОВЕРТ УДАРНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ GUT MECHANIC 20V, 1/4", 230NM, 2600 ОБ/ХВ, 3400 УД/ХВ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) ID14230



ОСНАЩЕННЯ:

- Система швидкої заміни біт (1/4" HEX)

ID-14230



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Тип двигуна	Макс. крутний момент, Нм	Макс. частота ударів, уд/хв	Розмір хвостовика
20	безщітковий	230	3400	1/4" HEX

ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ GUT MECHANIC 20V 2.2ДЖ, 0-1400 ОБ/ХВ, 0-4500 УД/ХВ, ПАТРОН SDS+ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) SRH01400



ОСНАЩЕННЯ:

- Направляюча лінійка — 1 шт.
- Допоміжна ручка — 1 шт.
- Пластиковий безключовий патрон 10 мм — 1 шт.
- LED-підсвітка робочої зони

SRH-01400



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга, В	Тип двигуна	Швидкість без навантаження, об/хв	Частота ударів, уд/хв	Тип патрона	Максимальний діаметр свердління, мм			Автономність (акумулятор 4000 мА·год)
					Бетон	Сталь	Дерево	
20	безщітковий	0–1400	0–4500	SDS+ (6–12 мм)	22	13	28	до 25 хв

+6 місяців гарантії надаються за умови реєстрування клієнта на сайті

КЛЮЧ (ГАЙКОВЕРТ) АКУМУЛЯТОРНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ УДАРНИЙ GUT MECHANIC 1/2" 20V 400NM 2200 ОБ/ХВ 3300 УД/ХВ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) IW12400



IW-12400



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Макс. швидкість без навантаження, об/хв	Частота ударів, уд/хв	Макс. крутний момент, Нм	Розмір квадрата
20	0-2200	0-3300	400	1/2"

КЛЮЧ (ГАЙКОВЕРТ) АКУМУЛЯТОРНИЙ УДАРНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ GUT MECHANIC 1/2" 20V, 450-1350NM, 1650 ОБ/ХВ, 800-2000 УД/ХВ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) IW01350



ОСНАЩЕННЯ:

- LED-підсвітка робочої зони
- Кліпса для ременя

IW-01350



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Тип двигуна	Цифрове регулювання крутного моменту, Нм	Швидкість без навантаження, об/хв	Частота ударів, уд/хв	Вихідний шпindel
20	безщітковий	5 ступенів: 400 / 550 / 700 / 850 / 1000	1800	2240	1/2" або 3/4" (квадрат)

+6 місяців гарантії надаються за умови реєстрування клієнта на сайті

ШЛІФМАШИНА КУТОВА АКУМУЛЯТОРНА БЕЗЩІТКОВА GUT MECHANIC Ø125MM M14 20V
4000-8500 ОБ/ХВ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) AG14125



ОСНАЦЕННЯ:

- Шліфувальний диск — 1 шт.
- Напівзахисний кожух — 1 шт.
- Допоміжна ручка — 1 шт.
- Гайковий ключ — 1 шт.
- LED-підсвітка робочої зони

AG-14125



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Тип двигуна	Макс. діаметр диска, мм	Швидкість без навантаження, об/хв	Регулювання швидкості	Різьба шпинделя	Функція плавного пуску
20	безщітковий	125	4000–8500	6 рівнів (1–6)	M14	так

+6 місяців гарантії надаються за умови реєстрування клієнта на сайті





GM Cut Mechanic
WERKZEUGE

GM Cut Mechanic
20V Li-Ion
GM POWER
6.9 Ah

COMPACT RECIPROCATING SAW
RECHARGEABLE
GM CUT MECHANIC
GM POWER
6.9 Ah
CE
RoHS

ПИЛА ШАБЕЛЬНА АКУМУЛЯТОРНА БЕЗЩІТКОВА GUT МЕХАНИС 20V, 0-3000 УД/ХВ, ДОВЖ. ХОДУ 28 ММ, Ø РІЗУ: МЕТАЛ 50ММ/ДЕРЕВО 200ММ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) RS03000



RS-03000



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Швидкість без навантаження, об/хв	Довжина ходу полотна, мм
20	0-3000	28

МІНІ-ПИЛА ЛАНЦЮГОВА АКУМУЛЯТОРНА БЕЗЩІТКОВА GUT МЕХАНИС 20V ШИНА-180ММ Ø РІЗУ МАХ-150ММ ОБЕРТАННЯ ГОЛОВКИ 0-32° 5 М/С 3200 ОБ/ХВ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) HCS32180



HCS-32180



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Глибина різання, мм	Кут повороту головки	Довжина шини та ланцюга, мм	Швидкість ланцюга, м/с	Частота обертання, об/хв
20	150	0-32°	180	5	3200

+6 місяців гарантії надаються за умови реєстрування клієнта на сайті



GM Gut Meister
WERKZEUGE

GM Gut Meister
WERKZEUGE

GM Gut Meister
20V
GI POWER



**МІНІМІЙКА АКУМУЛЯТОРНА БЕЗЩІТКОВА GUT MECHANIC 20V 24 BAR 120Л/ГОД
(З КОМПЛЕКТОМ АКСЕСУАРІВ) (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) CW02224**

3 роки
+
6 місяців
ГАРАНТІЯ!



CW-02224



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Максимальний тиск, бар	Максимальна дальність струменя, м	Номінальна продуктивність, л/год
20	25	2	120

**ПИЛОСОС РУЧНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ GUT MECHANIC 20V 17КРА 0.5Л.
НЕРА ФІЛЬТР + КОМПЛЕКТ НАСАДОК (БЕЗ АКБ ТА ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) VC00517**



3 роки
+
6 місяців
ГАРАНТІЯ!

ОСНАЦЕННЯ:

- Металева трубка-подовжувач — 1 шт.
- Електрична щітка для підлоги — 1 шт.
- Квадратна щітка — 1 шт.
- Щілинна насадка — 1 шт.
- Фільтр НЕРА — 1 шт.

VC-00517



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Тип двигуна	Макс. сила всмоктування, кПа
20	безщітковий	17

+6 місяців гарантії надаються за умови реєстрування клієнта на сайті

ПОВІТРОДУВКА АКУМУЛЯТОРНА (ВИДУВ/ВСМОКТУВАННЯ) GUT MECHANIC 20V, 0-168 М³/ГОД, 257 КМ/ГОД, 25000 ОБ/ХВ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) LB03257



LB-03257



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Макс. швидкість без навантаження	Швидкість повітряного потоку, км/год
20	25 000	257

ФАРБОПУЛЬТ-РОЗПИЛЮВАЧ АКУМУЛЯТОРНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ GUT MECHANIC 20V 1.5MM 17КРА 1.2Л (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) HS01200



ОСНАЩЕННЯ:

- Змінні сопла — 1,6 мм / 1,8 мм / 2,2 мм

HS-01200



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Тип двигуна	Швидкість без навантаження, об/хв	Об'єм бака, мл	Розмір сопла, мм	Тиск повітря, кПа	Макс. витрата
20	безщітковий	80 000	1 200	1,5	17	1 100

+6 місяців гарантії надаються за умови реєстрування клієнта на сайті

АКУМУЛЯТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ



ЛІХТАРИК РОБОЧИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ LED GUT MECHANIC 20V, 3W, 280LM, 6500K
З ГАЧКОМ І РЕГУЛЬОВАНОЮ ГОЛОВКОЮ (БЕЗ АКБ І ЗАРЯД. ПРИСТРОЮ) FL03280



ОСНАЩЕННЯ:

- Верхній підвісний гачок

FL-03280




КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Денне світло, К	Кут розсіювання	Регульована головка	Ручка
3	2400	6500	33°	0–160° (12 положень)	ергономічна м'яка



+6 місяців гарантії надаються за умови реєстрування клієнта на сайті

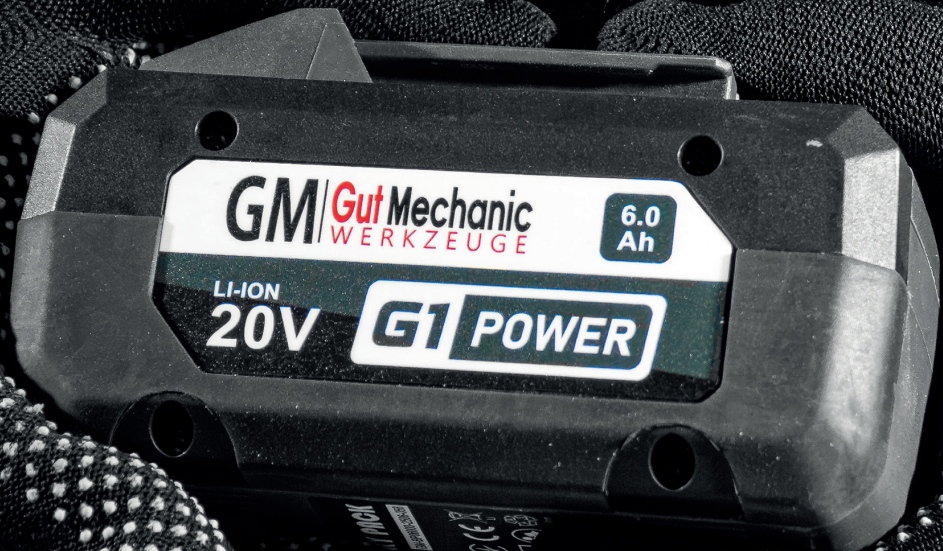

GM Gut Mechanic
WERKZEUGE

6.0
Ah

LI-ION
20V

GT POWER

Hand
Grip
Power

БАТАРЕЯ АКУМУЛЯТОРНА GUT MECHANIC 20V 2AH LI-ION BP02000



BP-02000



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Ємність акумулятора, мА·год	Тип акумулятора	Кількість елементів
20	2000	літій-іонний	5

БАТАРЕЯ АКУМУЛЯТОРНА GUT MECHANIC 20V 4AH LI-ION BP04000



BP-04000



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Ємність акумулятора, мА·год	Тип акумулятора	Кількість елементів
20	4000	літій-іонний	10

БАТАРЕЯ АКУМУЛЯТОРНА GUT MECHANIC 20V 6AH LI-ION BP06000



BP-06000



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга, В	Ємність акумулятора, мА·год	Тип акумулятора	Кількість елементів
20	6000	літій-іонний	10

ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ 20V GUT MECHANIC СТРУМ 2*4.5А ПОДВІЙНИЙ BC45240



ОСОБЛИВОСТІ:

- Подвійний вихід для одночасної зарядки двох акумуляторів
- Захист від перевантаження



BC-45240



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга, В	Номинальна частота, Гц	Номинальна вхідна потужність, Вт	Номинальна вихідна напруга, В	Номинальний вихідний струм, А	Струм спрацювання захисту від перевантаження, А	Клас безпеки
220–240	50–60	260	20	2 × 4,5	5	II



ПРИСТРІЙ ЗАРЯДНИЙ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ 20V GUT MECHANIC СТРУМ 2.4A BC24240



ОСОБЛИВОСТІ:

- Захист від перевантаження
- Відповідає класу безпеки II

BC-24240



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга, В	Номинальна частота, Гц	Номинальна вхідна потужність, Вт	Номинальна вихідна напруга, В	Номинальний вихідний струм, А	Струм спрацювання захисту від перевантаження, А	Клас безпеки
220–240	50–60	70	21,5	2,4	2,6	II





ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ШАФИ ТА ЇХ КОМПЛЕКТУЮЧІ

ШАФА-ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ GUT MECHANIC 7 ШУХЛЯД 900*770*460 MM (ПЛАСТМАСОВИЙ СТІЛ, НА ЗАМОК) TTS00770

25 РОКІВ ГАРАНТІЇ!



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Рациональна система зберігання ручного інструменту та оснащення
- Додатковий боковий відсік для швидкого доступу
- Посилена рама для інтенсивної щоденної експлуатації
- Плавне переміщення по робочій зоні

TTS-00770



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість шухляд	Додаткове зберігання	Макс. навантаження	Матеріал корпусу	Колеса	Поворотні колеса з гальмами
7 (6 малих + 1 середня)	бічні відкидні дверцята	до 350 кг	метал	5" поліуретанові	так

ШАФА-ВІЗОК ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ GUT MECHANIC 7 ШУХЛЯД 970*770*460 MM (СТАЛЕВИЙ СТІЛ, НА ЗАМОК) TTS00970

25 РОКІВ ГАРАНТІЇ!



КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- Поеднує функції робочого столу та системи зберігання
- Стільниця стійка до мастил, технічних рідин та механічних пошкоджень
- Рациональна організація інструменту та витратних матеріалів
- Стабільна та мобільна колісна система для щоденної експлуатації

TTS-00970



КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість шухляд	Робоча поверхня	Додаткове зберігання	Матеріал корпусу	Колеса	Поворотні колеса з гальмами
7 (5 малих + 2 середні)	стільниця з нержавіючої сталі	бічні відкидні дверцята	метал	5" поліуретанові	так

НАБІР ВИКРУТОК МАГНІТНИХ В ЛОЖЕМЕНТІ GUT MECHANIC 21 ШТ. STS10021



STS-10021



Комплектація					
SL (шліц)			PH (хрестові)		
3×75 мм 4×100 мм 5×75 мм 5×100 мм 6×100 мм	Матеріал — 6150, сатиноване покриття	Ручка — Chejja №531	PH3×75 мм PH4×100 мм PH5×75 мм PH5×100 мм PH6×100 мм PH8×150 мм	Матеріал — 6150, сатиноване покриття	Ручка — Chejja №531
Прецизійні викрутки		Ударні (Go-through)			
SL 2.5 мм PH 2.5 мм	Матеріал — 6150, сатиноване покриття	PH:		SL:	
		PH5×75 мм PH6×100 мм PH8×150 мм	Ручка — Chejja №529	SL5×75 мм SL6×100 мм SL8×150 мм	Ручка — Chejja №531
Короткі (без наскрізного стержня)		Додатково			
PH 6×38 мм SL 6×38 мм	Ручка — Chejja №529	EVA-ложемент			



ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ШАФИ ТА ЇХ КОМПЛЕКТУЮЧІ



НАБІР ГОЛОВОК ТОРЦЕВИХ І БІТ В ЛОЖЕМЕНТІ GUT MECHANIC 102 ШТ. BST10102



BST-10102



Загальна інформація

Привід	Матеріал головок	Матеріал біт	Застосування
1/4" та 1/2"	CR-V	S2, цинкове фосфатування	професійне
1/4" Біт-головки	Біти 30 мм (S2)	1/2" Подовжені біт-головки	
SL: 4 / 5.5 / 6.5 / 7 мм PH: PH0–PH3 PZ: PZ0–PZ3 Torx: T8–T40 Torx з отвором: T8H–T40H TS: TS10–TS50 Hex: H3–H8 Метричні: M8 / M10 / M12	PH3–PH4 PZ3–PZ4 H7–H14 T40–T70	28L: M16 30L: H14 / H17–H24 74L: M16 / T80 / M9 / R9 114L: T40–T70 / H10–H13 / M10–M14 / R10 Інші: H5 / H7 / R6 / R8 / T30 / M18 (CR-MO)	

НАБІР ГОЛОВОК ТОРЦЕВИХ УДАРНИХ В ЛОЖЕМЕНТІ GUT MECHANIC 3/8", 1/2" 74 ШТ. (З ПЕРЕХІДНИКАМИ ТА ПОДОВЖУВАЧАМИ) IST10074



IST-10074



3/8" DR Ударні головки (6PT)

Стандартні:	Подовжені:	Додатково:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 мм	Подовжувач 75 мм Карданний шарнір Адаптер 3/8"(F) × 1/4"(M) Адаптер 3/8"(F) × 1/2"(M)

1/2" DR Ударні головки (6PT)

Стандартні:	Подовжені:	Подовжувачі:	Додатково:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм	10–32 мм	75, 125, 250 мм	Карданний шарнір Адаптер 1/2"(F) × 3/8"(M) Адаптер 1/2"(F) × 3/4"(M)

НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ В ЛОЖЕМЕНТІ GUT MECHANIC 16 ШТ. PTS10016



PTS-10016

Комплектація				
Знімачі стопорних кілець 7" (вуглецева сталь)	Плоскогубці та кусачки	Молоток	Циліндричні вибивачі (CR-V)	Додатково
Прямі зовнішні — 180 мм Вигнуті зовнішні — 180 мм Прямі внутрішні — 180 мм Вигнуті внутрішні — 180 мм	Комбіновані плоскогубці — 7" Довгогубці — 160 мм Бокорізи — 6" Подовжені вигнуті плоскогубці — 6" Переставні кліщі (Water Pump) — 10"	500 г	6 мм × 140 мм 5 мм × 127 мм 4 мм × 127 мм 3 мм × 114 мм 2 мм × 102 мм	EVA-ложемент



ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ШАФИ ТА ЇХ КОМПЛЕКТУЮЧІ



НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ В ЛОЖЕМЕНТІ GUT MECHANIC 192 ШТ. STS10192



STS-10192




Комплектація				
Торцеві головки 6-гранні			Е-Torx головки	Свічкові головки
1/2" DR	3/8" DR	1/4" DR		
10–22, 24, 27, 30, 32 мм Подовжені: 16, 17, 18, 19, 22 мм	10–19 мм Подовжені: 10–15 мм	4–14 мм Подовжені: 4–10 мм	1/4" DR: E4–E8 3/8" DR: E10–E18 1/2" DR: E20, E24	3/8" DR: 18 мм 1/2" DR: 16 мм, 21 мм
Біти 1/4" DR (S2, zinc phosphate)	Біти 3/8" DR (8 мм)	Біти 1/4" 25 мм з тримачем (40 шт.)	Приєднувальні елементи	Шестигранники (L-ключі)
Torx: T8–T30 Torx з отвором: TH8–TH30 Hex: H3–H6 PH0–PH2 PZ0–PZ2 SL4–SL7	SL8–SL12 PH3–PH4 PZ3–PZ4 H7–H14 T40–T70 (звичайні та з отвором)	Torx T5–T40 Hex H2–H2.5 M5–M8 RM5–RM9 PZ1–PZ2 TT7–TT40 PH1–PH2 TS10H–TS45H	Тримачі біт 1/4", 3/8", 1/2" Подовжувачі 1/4", 3/8", 1/2" Карданні шарніри 1/4", 3/8", 1/2" Ковзний вороток 1/4" Трещітки 72Т: 1/4", 3/8", 1/2"	H1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 мм
Додатково				
EVA ложемент				



ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ШАФИ ТА ЇХ КОМПЛЕКТУЮЧІ


**НАБІР КЛЮЧІВ ШЕСТИГРАННИХ Т-ПОДІБНИХ В ЛОЖЕМЕНТІ HEX 2-10 MM GUT MECHANIC
18 ШТ. (3 РУЧКАМИ) HWT10018**

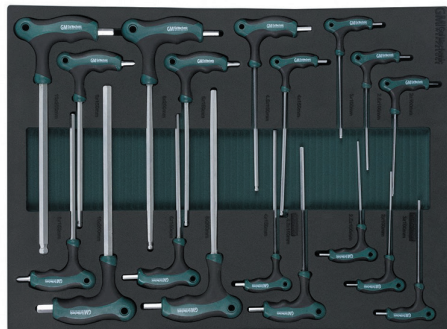

HWT-10018




Стандартні внутрішні HEX (6150, satin finish) – 9 шт.	HEX з кульковим наконечником (Ball End) – 9 шт.	Матеріал	Покриття	Додатково
Розміри: 2×100 мм 2.5×100 мм 3×100 мм 4×150 мм 4.5×150 мм 5×150 мм 6×150 мм 8×200 мм 10×200 мм	Розміри: 2×100 мм 2.5×100 мм 3×100 мм 4×150 мм 4.5×150 мм 5×150 мм 6×150 мм 8×200 мм 10×200 мм	Сталь 6150	Satin або Mirror	EVA ложемент

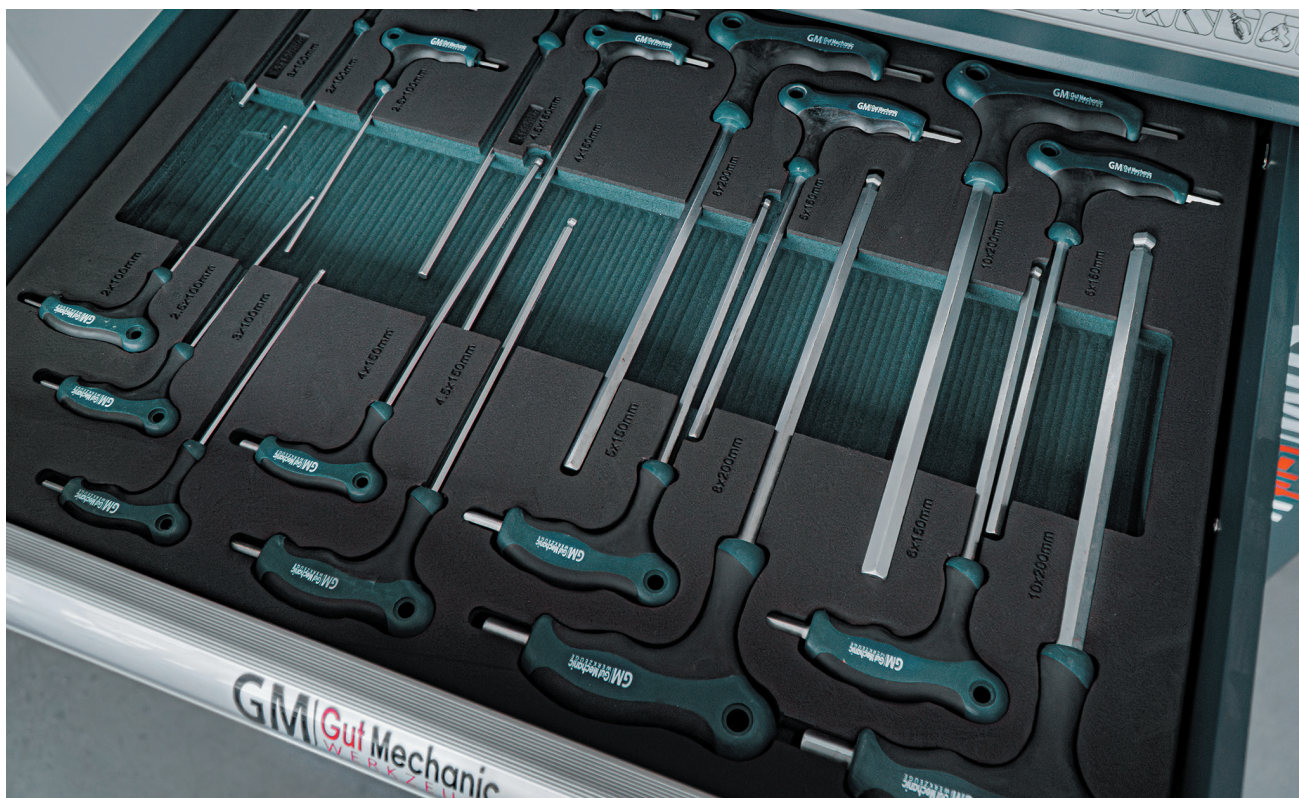

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ШАФИ ТА ЇХ КОМПЛЕКТУЮЧІ



НАБІР КЛЮЧІВ НАКИДНИХ ТА РОЖКОВО-НАКИДНИХ В ЛОЖЕМЕНТІ GUT MECHANIC
21 ШТ. WTS10021

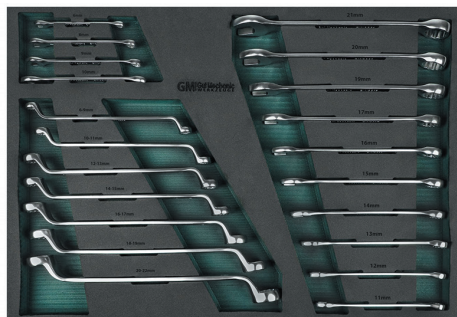

WTS-10021



Комбіновані ключі (Carbon Steel) – 14 шт.	Накидні зміщені ключі (Offset Ring Wrench, Carbon Steel) – 7 шт.	Додатково
Розміри: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 мм	Розміри: 8×9 мм 10×11 мм 12×13 мм 14×15 мм 16×17 мм 18×19 мм 20×22 мм	EVA ложемент



ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ШАФИ ТА ЇХ КОМПЛЕКТУЮЧІ



АКСЕСУАРИ

СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ GUT MECHANIC 12" L-300 MM TB00012

РОЗМІР:

- 31x19x20 см



TB-00012



СУМКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ GUT MECHANIC 18" L-450 MM TB00018

РОЗМІР:

- 46x27x30 см



TB-00018



